

換気はモチロン、非常時は電源と照明を供給 命を守る小さなライフデバイス



ソーラー発電で蓄電・換気・照明 完全独立型ソーラー蓄電換気扇システム

■特徴

- ソーラー発電の電力を蓄電し非常時に対応
- 電源不要で何処でも設置可能、電気代はゼロ円
- コンパクトで、移動可能
- 保守管理は、ほとんど必要なし
- 換気は日照時と常時の選択可能
- 換気する事で、常に新鮮な空気で保管資材の劣化を防ぐ
- 低電圧・低容量発電で、安全に対して安心設計
- 腐食に強いステンレス 304 使用で、耐久性能にも優れている

■設置場所

防災倉庫・避難所・その他
その他の施設での利用 (*浴室には使用できません)

■仕様

換気口	304 ステンレス、防虫網内蔵、開口径 100mm
ファン	DC12V0.06A 風量 21m ³ /h 音圧レベル: 20dB 期待寿命 60000 時間 (25℃)
パワーユニット	12V20Ah シールドバッテリー、コントロールチャージャー 10A (夜間タイマー内蔵) W25×D16×H40cm 重量 8 kg
ソーラーパネル	24W 開放電圧 18V 多結晶 防水型 H435×W500×D26mm
インバーター	定格出力120W(瞬間最大240W)
DC LEDランプ	D C 4 W (専用ソケット、ケーブル 3 m)

■種類

ドーム型 (100Φ) タイプ

■換気性能

最大風量: 21m³/h


■稼働時間

日照時、自動運転 | 強制稼働 (スイッチ切り替え)


■保障期間

ソーラー換気扇本体 1年・その他 1年保証

(注) お取り扱い不備や各種災害及び自己に起因する故障・不具合に関しては保障いたしかねます

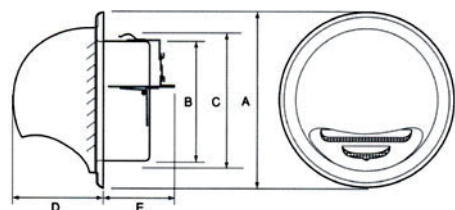

寸法 A: 148mm 寸法 B: 97mm 寸法 C: 111mm
寸法 D: 77mm 寸法 E: 46mm
適合パイプ径: 97~111mm (内径)

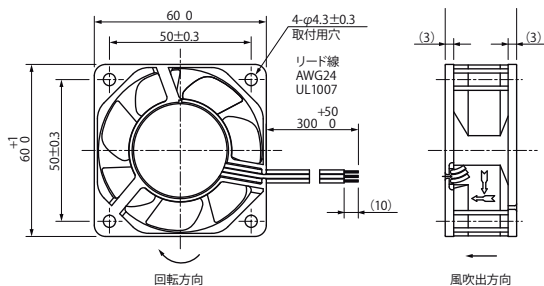

ソーラー蓄電換気扇ユニット内容

- 100Φドーム型換気扇 1台
- 24W多結晶ソーラーパネル 1台
- パワーユニット 1台
- AC/DCインバーター定格120W
- DC LEDランプ 4Wケーブル 3m
- ソーラーパネル取り付けZ型金具(SUS)

価格: ¥96,000 (消費税別)



パワーユニット

バッテリー:
シールド12V
20Ah



AC/DCインバーター

4W LEDランプ