


ソーラー換気扇「フウリキ2」蓄電・温度センサー付き 仕様書



ソーラーパネル80W

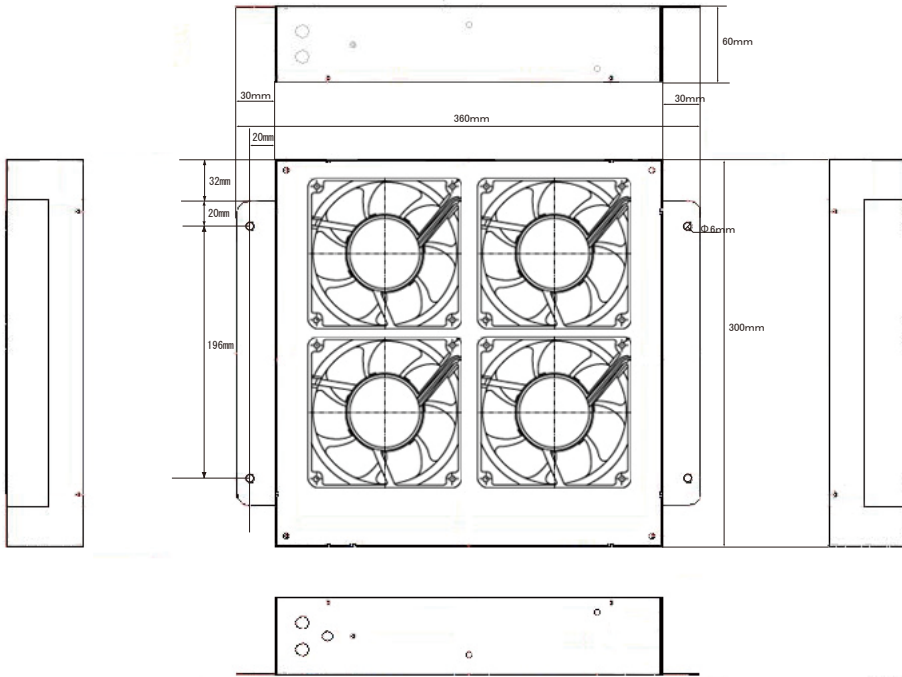

- 最大出力: 80W
- 開放電圧: 21.6V
- 短絡電流: 4.85A
- 最大出力動作電圧: 17.28V
- 最大動作電流: 4.63A
- 寸法: H1200 × W500 × D35mm
- 重量: 7.3kg
- ソーラーケーブル10m


パワーユニット50Ah



- シールドバッテリー12V50Ah
- サイズ: H35 × W45.5 × D36
- 重量: 約17Kg
- シガーソケット出力1口
- LED4Wライト1灯



山洋電機120mm、38mm厚FAN

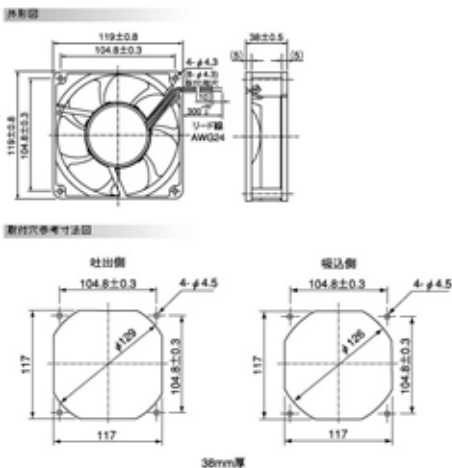

換気扇本体仕様:

- 材質: SUS430
- 寸法: W360 × H300 × D60
- 重量: 2.7kg
- FAN: 山洋電機製DC12V120mm角4台設置
- 風量: 528m³/h
- ソーラーパネル: 80W標準装備
- 換気扇ケーブル: 5m
- 温度センサースイッチ付き
- レインカバー(プラ製)
- 運転状況: 日照時自動運転、夜間手動切り替えで運転

標準セット価格: